

## 烘干柜

### FDC 6

#### 功能和优势

- 内外烘干过程
- 可调节程序
- 可烘干 6 个大工装裤，等于 20 公斤
- 烘干程序硬化浸渍
- 温和烘干，无摩擦
- 三个自动程序和一个定时干燥程序
- 内部照明
- 可拆卸挂钩和衣架，便于处理
- 程序结束后，“冷却”到室温
- CE 认证

#### 选件


- 不锈钢手套和靴架
- 选配手套和靴子烘干挂架




型号		FDC 6
装衣量	公斤	20
整个工装裤	件	6
加热效应	千瓦	12
总效应	千瓦	12, 45
电气连接		
电气连接 (标准) *		380-415V / 50-60Hz / 3ph + N
总效应	千瓦	12, 45
发热元件	千瓦	12
空气连接		
排风口	Ø 毫米	160
出口气流	米 <sup>3</sup> /时	300
任选配件		
手套架	零件编号	POD131008
靴架	零件编号	POD131009
尺寸		
H x W x D	毫米	1955 x 1800 x 800
装运数据		
净重	公斤	200
毛重 (板条箱)	公斤	240
装运体积	米 <sup>3</sup>	1, 6

\* 根据要求可提供其他电压。


正面

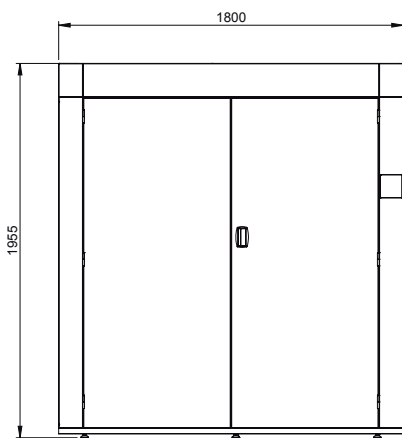

左侧

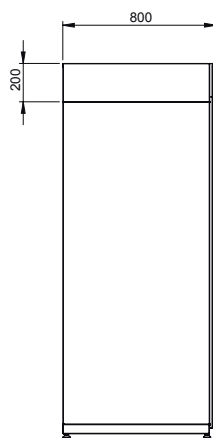

顶视图

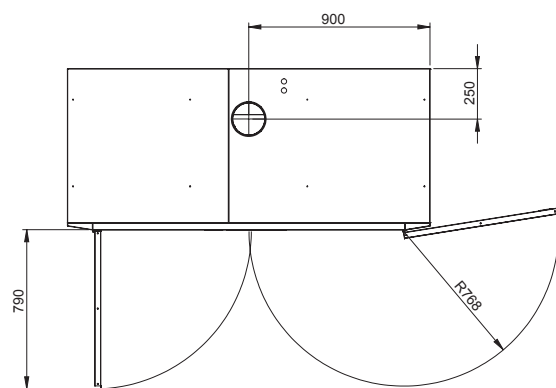

UniMac有权随时变更本传单内的机型和规格，恕不提前通知。细节及照片仅供参考，不具法律效力。