



Maximum Performance



## UH180, UH240, UH280

### 特点与好处


- 自立式，高转速
- 全不锈钢机柜
- PROform完全可编程微处理器
- 不锈钢滚筒和桶槽
- 专利的皂斗
- 大开口排水阀 (Ø 76 mm)
- 所有重要部件从各个侧面均触手可及
- 门开口大，便于装入和取出
- 门自动定位
- 液体皂连接
- 外部润滑系统
- 侧板上配有USB插口

### 可选

- 液体皂泵
- 选配的水回收系统包含第二排水阀
- 蒸汽加热型
- 采样水龙头
- PROform辅助的跟踪软件和联网系统
- 第二显示器
- 基于交通灯系统和喇叭的警报灯

高转速卫生隔离式洗衣机

类型		UH180	UH240	UH280
容量				
滚筒容量	kg/lb	18/40	24/55	28/65
滚筒体积	l	180	240	280
滚筒直径	Ø mm	750	750	750
滚筒数量		1	1	1
装衣门数量		1	1	1
卸衣门数量		1	1	1
滚筒转速				
洗衣速度	rpm	42	42	42
滚筒最高转速	rpm	939	939	914
重力加速度标度转速		370	370	350
编程器				
PROform		标准	标准	标准
机柜				
不锈钢		标准	标准	标准
加热				
电气式 (标准)	kW	12/18	18	18/21.9
蒸汽	bar	3-8	1-8	3-8
接头				
电气		3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz	3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz
进水口	inch	3x3/4"	3x3/4"	3x3/4"
蒸汽入口	inch	1x1/2"	1x1/2"	1x1/2"
尺寸				
高×宽×厚	mm	1455x900x1145	1455x1020x1145	1455x1130x1145
运输参数				
毛重	kg	485	515	550
净重	kg	430	460	490
带包装的 高×宽×厚	mm	1610x1010x1235	1610x1130x1235	1610x1240x1235

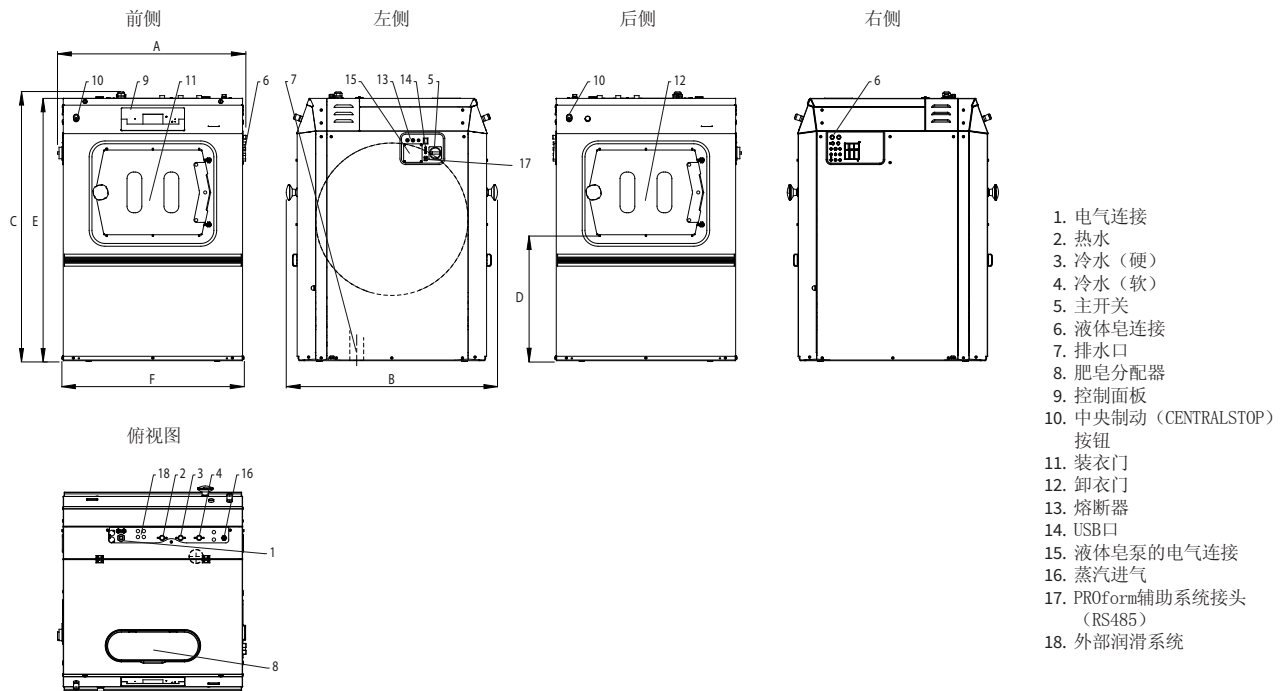

#### 尺寸

类型	A	B	C	D	E	F
UH180	900	1145	1455	655	1423	850
UH240	1020	1145	1455	675	1423	970
UH280	1130	1145	1455	670	1423	1080
	宽	厚	高			

#### 门尺寸

类型	宽	宽
UH180	325	376
UH240	325	496
UH280	325	496

欲了解更多, 或寻找您所在区域的经销商, 请访问 [UNIMAC.COM](http://UNIMAC.COM)

阿兰斯商贸 (上海) 有限公司, 上海市闵行区田林路888号科技绿洲首期1号楼1楼101室, 邮编: 200233, 电话 +86 21 33375288

请向UniMac® 经销商咨询详情。如需要更加准确的信息, 请以安装指导做为设计和施工用途。由于产品的持续改进, 设计和参数的变更将不予一告知。

Alliance Laundry Systems 里彭工厂已经通过ISO 9001:2008质量管理体系认证。

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems