

## 2. Lavacentrifuga professionale / Essiccatoi professionali

**FW60, FD112, FDC112, FDHP112**

### Caratteristiche e vantaggi

#### Lavacentrifuga

- Pannelli verniciati in bianco
- Cesto e vasca in acciaio inox
- Microprocessore semplice da usare; programmi per mocio
- Vaschetta detersivi sul lato frontale
- A disposizione essiccatoio posizionabile sulla lavatrice per un risparmio di spazio

#### Essiccatoi

- Pannelli verniciati in bianco
- Cesto e vasca in acciaio inox
- Grande apertura dell'oblò (Ø 45 cm)



### Opzioni

#### Lavacentrifuga


- Valvola di scarico
- Pompe dei detersivi liquidi
- Voltaggi speciali per navi

#### Essiccatoi

- Unità di condensazione (FDC112)
- Modello con pompa di calore (FDHP112)
- Voltaggi speciali per navi

TIPO		FW60
<b>CAPACITÀ</b>		
Capacità del cesto	kg/lb	6/13
Volume del cesto	litres	60
Diametro del cesto	Ø mm	480
<b>VELOCITÀ DEL TAMBURO</b>		
Velocità di centrifuga	rpm	1400
Fattore G		530
<b>COLLEGAMENTO</b>		
Collegamento elettrico		1x230-400V 50Hz 3x400V 50Hz 1x220Vx60Hz 3x440Vx60Hz
Riscaldamento elettrico	kW	3.2
PULSANTE DI STOP		230V-16A/400V-10A
COLLEGAMENTO ACQUA		3/4"
SCARICO		Pompa standard / Disponibile valvola di scarico
<b>DIMENSIONI</b>		
Dim. AxLxP	mm	850x595x585
<b>DATI PER IL TRASPORTO</b>		
Peso lordo - imballaggio di cartone	kg	77
Peso netto	kg	73
Volume (con imballaggio di cartone)	m <sup>3</sup>	0.53
Imballaggio di cartone AxLxP	mm	915x610x660

TIPO		FDC112 con condensazione	FD112 ventilato	FDHP112 pompa di calore
<b>CAPACITÀ</b>				
Capacità del cesto	kg/lb	6/13		
Volume del cesto	litres	112		
Diametro del cesto	Ø mm	571x476		
<b>COLLEGAMENTO</b>				
Collegamento elettrico		1x230 50Hz 3x400V 50Hz 1x220Vx60Hz 3x440Vx60Hz		
Riscaldamento elettrico	kW	2.5	3	1.3
PULSANTE DI STOP		230V-16A 400V-10A		
FLUSSO D'ARIA	m <sup>3</sup> /h	123	245	interno
USCITA ARIA		-	100	-
<b>DIMENSIONI</b>				
Dim. AxLxP	mm	850x595x585		
<b>DATI PER IL TRASPORTO</b>				
Peso lordo - imballaggio di cartone	kg	50	45	56
Peso netto	kg	47	39	52
Volume (con imballaggio di cartone)	m <sup>3</sup>	0.53		
Imballaggio di cartone AxLxP	mm	915x610x660		

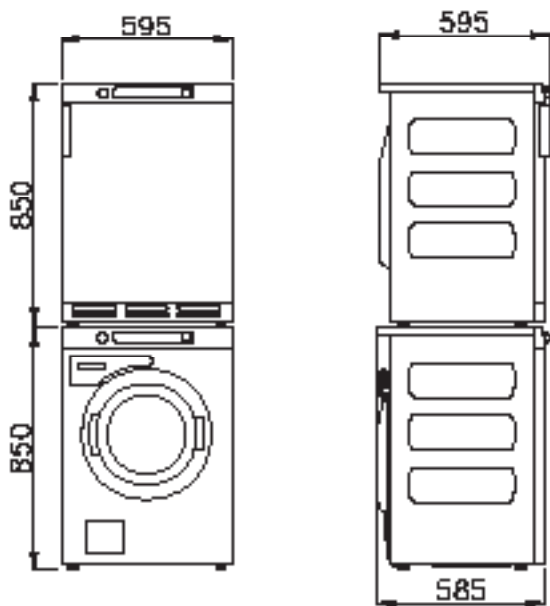

Unimac si riserva il diritto di cambiare le macchine e le specifiche citate in questo prospetto, in qualsiasi momento e senza preavviso. I dettagli e le illustrazioni sono soltanto di carattere informativo e non vincolanti.