



Maximum Performance



UH025, UH030, UH035, UH055

特点与好处

- 便于使用的定时器
- 电、燃气和蒸汽加热
- 门开口大，便于装入和取出（UH025、UH030、UH035为 \varnothing 57 cm；UH055为 \varnothing 68 cm）
- 镀锌滚筒
- 轴向气流
- 大号棉绒过滤器

可选


- 不锈钢滚筒
- 不锈钢前板
- 全OPL微处理器
- 反向滚筒
- 残留水汽控制：
 - 降低能耗和水电费
 - 降低织物更换费用
- 制火系统

转筒式烘干机

类型		UH025	UH030	UH035	UH055
容量					
容量	kg/lb	11/25	13/30	16/35	24/55
滚筒体积	l	220	270	350	490
滚筒直径	Ø mm	673	673	762	838
气流					
气流	l/s	240	240	280	330
正常烘干					
燃气加热	g/min	226	267	349	485
电加热	g/min	172	258	340	371
电机					
风机	kW	0,4	0,4	0,4	0,4
驱动器	kW	0,2	0,2	0,2	0,4
燃气加热					
能耗	kW	18,8	21,4	26,4	32,8
能耗	kBTU/h	64	73	90	112
电气连接		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
燃气连接	inch	½"	½"	½"	½"
蒸汽加热					
高压6.9bar	kW	24,47	24,47	30,3	-
	kBTU/h	83,5	83,5	103,4	-
电气连接		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz			
蒸汽连接	inch	¾"	¾"	¾"	-
电加热					
能耗	kW	12	21	24	27
电气连接		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz			
排气	Ø mm	150	150	200	200
尺寸					
高×宽×厚	mm	1625×710×1000	1625×710×1155	1625×800×1155	1700×925×1350
净重 (电动)	kg	140	150	160	200
净重 (加油站, 蒸汽)	kg	135	145	155	195
运输参数					
带包装的 (挫败) 高×宽×厚	mm	1720×760×1090	1720×760×1240	1720×840×1240	1790×900×1450
毛重 (挫败, 电动)	kg	150	160	170	220
毛重 (挫败, 加油站, 蒸汽)	kg	145	155	165	215
带包装的 (箱) 高×宽×厚	mm	2210×880×1170	2210×880×1320	2210×950×1320	2210×1020×1520
毛重 (箱, 电动)	kg	210	220	230	300
毛重 (箱, 加油站, 蒸汽)	kg	205	214	220	295

侧 UH025, UH030, UH035, UH055

后 UH025, UH030, UH035, UH055

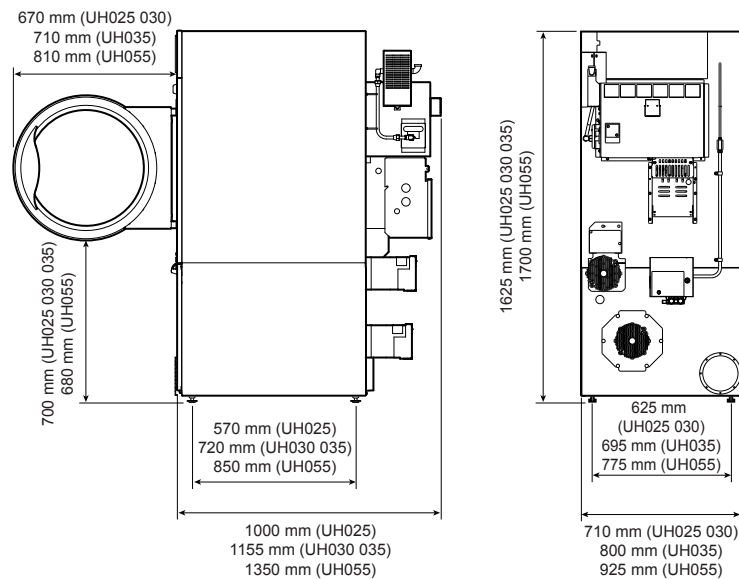

欲了解更多, 或寻找您所在区域的经销商, 请访问 UNIMAC.COM

阿兰斯商贸(上海)有限公司, 上海市闵行区田林路888号科技绿洲首期1号楼1楼101室, 邮编: 200233, 电话 +86 21 33375288

请向UniMac® 经销商咨询详情。如需要更加准确的信息, 请以安装指导做为设计和施工用途。由于产品的持续改进, 设计和参数的变更将不予一告知。

Alliance Laundry Systems 里彭工厂已经通过ISO 9001:2008质量管理体系认证。

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems