



Maximum Performance



UH050, UH075

特点与好处

- 便于使用的定时器
- 电、燃气和蒸汽加热
- 门开口大，便于装入和取出（ \varnothing 68 cm）
- 镀锌滚筒
- 径向气流
- 大号棉绒过滤器

可选


- 不锈钢滚筒
- 不锈钢前板
- 全OPL微处理器
- 反向滚筒
- 残留水汽控制：
 - 降低能耗和水电费
 - 降低织物更换费用
- 制火系统

转筒式烘干机

类型		UH050	UH075
容量			
容量	kg/lb	25/50	34/75
滚筒体积	l	530	634
滚筒直径	Ø mm	940	940
气流			
气流	l/s	330	380 (G 330)
正常烘干			
燃气加热	g/min	476	571
电加热	g/min	390	521
电机			
风机	kW	0,4	0,4
驱动器	kW	0,4	0,4
燃气加热			
能耗	kW	38,1	48,4
能耗	kBTU/h	130	165
电气连接		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
燃气连接	inch	½"	½"
蒸汽加热			
高压6.9bar	kW	33,29	39,24
	kBTU/h	113,6	133,9
电气连接		1×100-120V/50-60Hz, 1×200-240V/50-60Hz, 3×200-240V/50-60Hz 3×440-480V/50-60Hz, 3×380-415V/50-60Hz	
蒸汽连接	inch	¾"	¾"
电加热			
能耗	kW	30	36
电气连接		1×200-208V/50-60Hz, 3×200-208V/50-60Hz, 1x 230-240V/50-60Hz, 3x 230-240V/50-60Hz, 3x 380V/50-60Hz, 3x400-415V/50-60Hz, 3x 440V/50-60Hz, 3x 460-480V/50-60Hz	
排气	Ø mm	200	200
尺寸			
高×宽×厚	mm	1960×980×1190	1960×980×1350
净重 (电动, 加油站, 蒸汽)	kg	310, 295, 315	320, 310, 325
运输参数			
带包装的 (挫败, 电动, 加油站)			
高×宽×厚	mm	2060×1050×1270	2060×1050×1420
带包装的 (挫败, 蒸汽)			
高×宽×厚	kg	2120×1050×1270	2120×1050×1420
毛重 (挫败, 电动, 加油站, 蒸汽)	kg	330, 320, 335	340, 330, 350
带包装的 (箱) 高×宽×厚	mm	2240×1170×1350	2240×1170×1500
毛重 (箱, 电动, 加油站, 蒸汽)	kg	395, 380, 400	410, 395, 415

侧 UH050, UH075

后 UH050, UH075

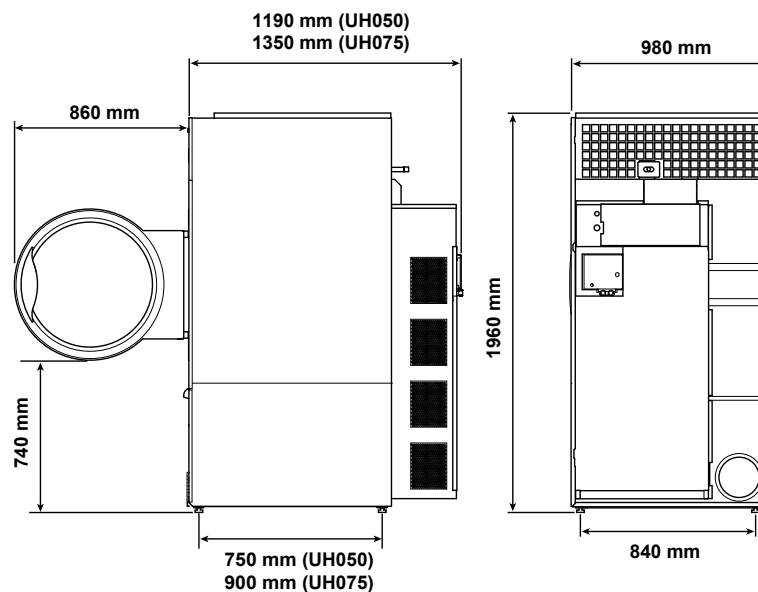

欲了解更多, 或寻找您所在区域的分销商, 请访问 UNIMAC.COM

阿兰斯商贸 (上海) 有限公司, 上海市闵行区田林路888号科技绿洲首期1号楼1楼101室, 邮编: 200233, 电话 +86 21 33375288

请向UniMac® 分销商咨询详情。如需要更加准确的信息, 请以安装指导做为设计和施工用途。由于产品的持续改进, 设计和参数的变更将不予一告知。

Alliance Laundry Systems 里彭工厂已经通过ISO 9001:2008质量管理体系认证。

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems