



Maximum Performance



UH120, UH170, UH200

特点与好处

- 全OPL微处理器
- 燃气、蒸汽加热、电加热 (UH120)
- 门开口大, 便于装入和取出 (Ø68cm)
- 镀锌滚筒
- 径向气流
- 标准反向滚筒
- 自清洁式棉绒网筛
- 进气预热

可选


- 不锈钢滚筒
- 不锈钢前板
- 残留水汽控制:
 - 降低能耗和水电费
 - 降低织物更换费用
- 制火系统

转筒式烘干机

类型		UH120	UH170	UH200
容量				
容量	kg/lb	55/120	77/170	90/200
滚筒体积	l	1020	1410	1660
滚筒直径	Ø mm	1120	1290	1290
气流				
气流	l/s	660	1010	1010
正常烘干				
燃气加热	g/min	979	1401	1673
电加热	g/min	698	-	-
电机				
风机	kW	1,1	1,1	1,1
驱动器	kW	1,1	1,1	1,1
燃气加热				
能耗	kW	79	116	125
能耗	kBTU/h	270	395	425
电气连接		3x 200-240V/50-60Hz, 3x 440-480V/50-60Hz, 3x 380-415V/50-60Hz		
燃气连接	inch	1"	1"	1"
蒸汽加热				
高压6.9bar	kW	54,95	77,81	77,81
	kBTU/h	187,5	265,5	265,5
电气连接		3x200-240V/50-60Hz, 3x440-480V/50-60Hz, 3x380-415V/50-60Hz		
蒸汽连接	inch	¾"	¾"	¾"
电加热				
能耗	kW	60	-	-
电气连接		3x230-240V/50-60Hz 3x380V/50-60Hz 3x400-415V/50-60Hz 3x440V/50-60Hz 3x460-480V/50-60Hz		
排气	Ø mm	254	305	305
尺寸				
高×宽×厚	mm	2175×1170×1270	2390×1345×1315	2390×1345×1505
净重 (电动, 加油站, 蒸汽)	kg	565, 555, 605	-, 635, 705	-, 705, 770
运输参数				
带包装的 (挫败) 高×宽×厚	mm	2290×1220×1820	2510×1320×1870	2510×1320×2070
毛重 (挫败, 电动, 加油站, 蒸汽)	kg	600, 585, 635	-, 670, 740	-, 740, 805
带包装的 (箱) 高×宽×厚	mm	2310×1350×1890	2550×1530×1950	2550×1530×2140
毛重 (箱, 电动, 加油站, 蒸汽)	kg	675, 660, 710	-, 755, 825	-, 825, 895

侧 UH120, UH170, UH200

后 UH120, UH170, UH200

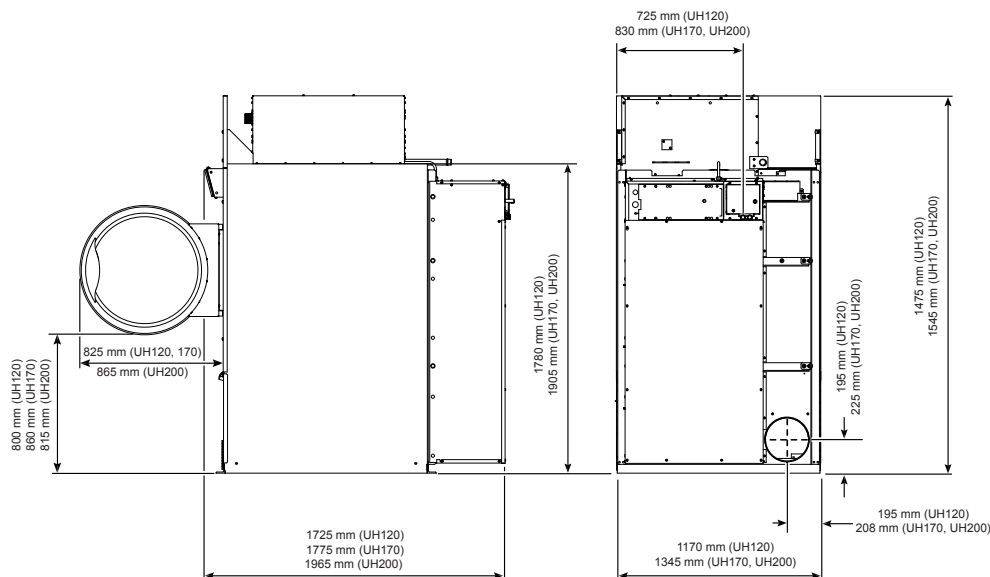

欲了解更多, 或寻找您所在区域的分销商, 请访问 UNIMAC.COM

阿兰斯商贸 (上海) 有限公司, 上海市闵行区田林路888号科技绿洲首期1号楼1楼101室, 邮编: 200233, 电话 +86 21 33375288

请向UniMac® 分销商咨询详情。如需要更加准确的信息, 请以安装指导做为设计和施工用途。由于产品的持续改进, 设计和参数的变更将不予一告知。

Alliance Laundry Systems 里彭工厂已经通过ISO 9001:2008质量管理体系认证。

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac® by Alliance Laundry Systems