



Maximum Performance



UH180, UH240, UH280

CARATTERISTICHE E VANTAGGI


- Senza fissaggio a pavimento, alta velocità di centrifuga
- Carenatura completamente in acciaio inox
- PROform – microprocessore completamente programmabile
- Cesto e vasca in acciaio inox
- Vaschetta detersivi brevettata
- Grande valvola di scarico (Ø 76 mm)
- Facile accesso a tutte le parti importanti della macchina da tutti i lati
- Ampia apertura dell'oblò per un facile carico e scarico
- Posizionamento automatico dell'oblò
- Collegamento per i detersivi liquidi
- Sistema di lubrificazione esterna
- Porta USB sul pannello laterale

OPZIONI

- Pompe dei detersivi liquidi
- Kit per il riciclo dell'acqua con seconda valvola di scarico
- Versione con riscaldamento a vapore
- Rubinetto per campionamento dell'acqua
- PROform assist: software con tracciabilità e sistema di collegamento in rete
- Secondo display
- Spia di avviso a colori semaforici e segnalatore acustico

LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI ASETTICHE

| TIPO | | UH180 | UH240 | UH280 |
|------------------------------|---------|--|--|--|
| CAPACITÀ | | | | |
| Capacità del cesto | kg/lb | 18/40 | 24/55 | 28/65 |
| Volume del cesto | l | 180 | 240 | 280 |
| Diametro del cesto | Ø mm | 750 | 750 | 750 |
| Numero di cesti | | 1 | 1 | 1 |
| Numero di oblò di carico | | 1 | 1 | 1 |
| Numero di oblò di scarico | | 1 | 1 | 1 |
| VELOCITÀ DEL CESTO | | | | |
| Lavaggio | rpm | 42 | 42 | 42 |
| Centrifuga | rpm | 939 | 939 | 914 |
| Fattore G | | 370 | 370 | 350 |
| PROGRAMMATORE | | | | |
| PROform | | Standard | Standard | Standard |
| CARENATURA | | | | |
| Acciaio inox | | Standard | Standard | Standard |
| RISCALDAMENTO | | | | |
| Elettrico (standard) | kW | 12/18 | 18 | 18/21.9 |
| Vapore | bar | 3-8 | 1-8 | 3-8 |
| COLLEGAMENTI | | | | |
| Elettrico | | 3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz | 3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz | 3x200-240V 50/60Hz 3x380-480V 50/60Hz |
| Presa d'acqua | pollici | 3x3/4" | 3x3/4" | 3x3/4" |
| Ingresso vapore | pollici | 1x1/2" | 1x1/2" | 1x1/2" |
| DIMENSIONI | | | | |
| AxLxP | mm | 1455x900x1145 | 1455x1020x1145 | 1455x1130x1145 |
| DATI PER IL TRASPORTO | | | | |
| Lordo | kg | 485 | 515 | 550 |
| Netto | kg | 430 | 460 | 490 |
| AxLxP con imballo | mm | 1610x1010x1235 | 1610x1130x1235 | 1610x1240x1235 |

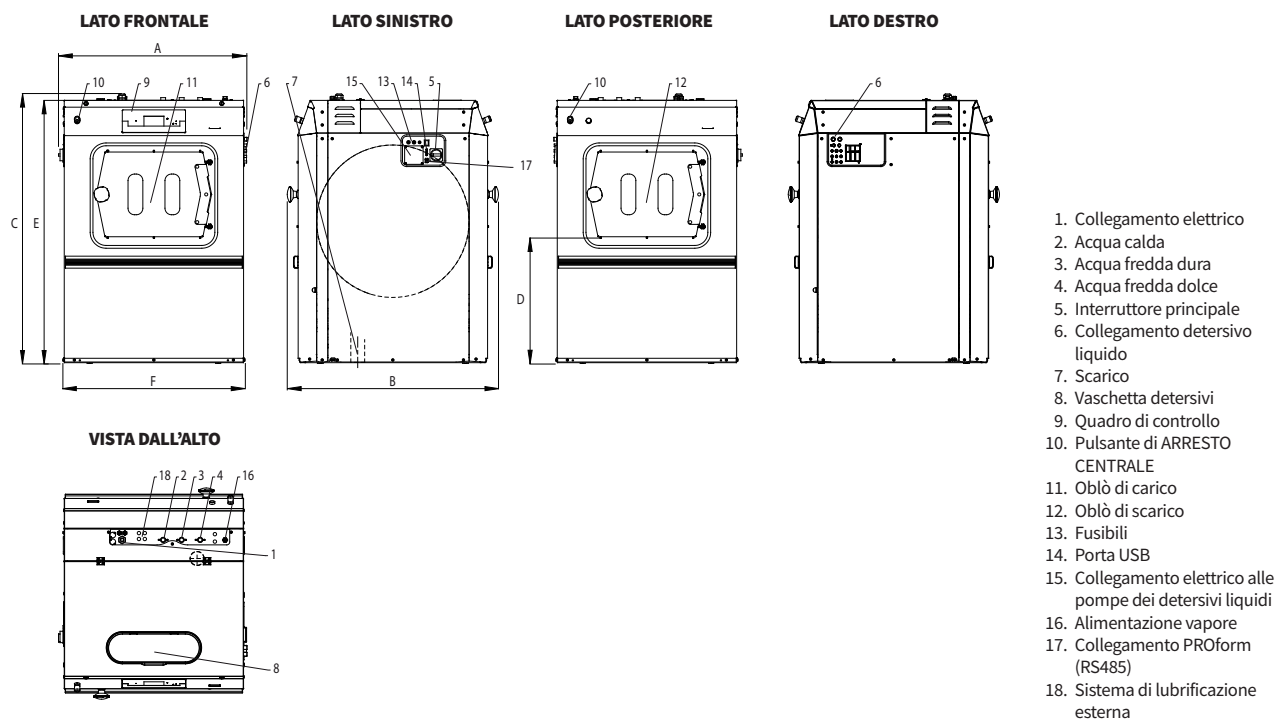

DIMENSIONI

| TIPO | A | B | C | D | E | F |
|-------|-----------|------------|---------|-----|------|------|
| UH180 | 900 | 1145 | 1455 | 655 | 1423 | 850 |
| UH240 | 1020 | 1145 | 1455 | 675 | 1423 | 970 |
| UH280 | 1130 | 1145 | 1455 | 670 | 1423 | 1080 |
| | larghezza | profondità | altezza | | | |

DIMENSIONI OBLÒ

| TIPO | LARGHEZZA | LARGHEZZA |
|-------|-----------|-----------|
| UH180 | 325 | 376 |
| UH240 | 325 | 496 |
| UH280 | 325 | 496 |

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O PER TROVARE UN DISTRIBUTORE NELLA PROPRIA ZONA, VISITARE IL SITO UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY ITALY SRL - VIA TRIUMPLINA 73, 25123, BRESCIA, ITALY - +39 (0) 30 2091006

Rivolgersi al distributore UniMac® per i dettagli. Per le informazioni più precise, occorre utilizzare la guida per l'installazione per tutti gli scopi di progettazione e costruzione. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione qualità adottati presso lo stabilimento Ripon di Alliance Laundry Systems sono certificati ISO 9001:2008.