



Maximum Performance



UY180, UY240, UY280

CARATTERISTICHE E VANTAGGI


- Senza fissaggio a pavimento, alta velocità di centrifuga
- Pannelli frontale, laterali e superiore in acciaio inox
- Cesto e vasca in acciaio inox
- PROform – microprocessore completamente programmabile
- Vaschetta detersivi brevettata
- Prese d'acqua ad alta capacità
- Grande valvola di scarico (Ø 76 mm)
- Tutte le parti importanti della macchina sono facilmente accessibili dal lato frontale
- Ampia apertura dell'oblò per un facile carico e scarico
- Presa USB (sul pannello posteriore)
- Collegamento per i detersivi liquidi

OPZIONI

- Pompe dei detersivi liquidi
- Kit per il riciclo dell'acqua
- Versione con riscaldamento a vapore
- Terza presa per l'acqua

LAVATRICI SUPERCENTRIFUGANTI

TIPO		UY180	UY240	UY280
CESTO				
Capacità (1:10)	kg/lb	18/40	24/55	28/65
Volume	l	180	240	280
Diametro	mm	750	750	750
VELOCITÀ DEL CESTO				
Lavaggio	rpm	42	42	42
Centrifuga	rpm	980	980	915
Fattore G		400	400	350
RISCALDAMENTO				
Elettrico (standard)	kW	12/18	18	21.9
Vapore	bar	1-8	1-8	1-8
Acqua calda	°C	90	90	90
Livello di rumorosità	dB (A)	<65	<65	<65
Collegamento valvole acqua	pollici	3/4"	3/4"	3/4"
Pressione dell'acqua	kPa	100-800	100-800	100-800
Pressione dell'acqua del riciclo	kPa	300-500	300-500	300-500
Presa d'acqua	l/min	20	20	20-50
Valvola di scarico	esterna Ø mm	76	76	76
Portata dell'acqua nella valvola di scarico	l/min	210	210	210
Collegamento valvola vapore	pollici	1/2"	1/2"	1/2"
Pressione del vapore	kPa	100-800	100-800	100-800
DIMENSIONI				
AxLxP	mm	1410x970x970	1410x970x1105	1410x970x1185
DATI PER IL TRASPORTO				
Peso lordo	kg	395	450	515
Peso netto	kg	380	430	495
AxLxP con imballaggio	mm	1550x1025x1015	1550x1025x1150	1550x1025x1225

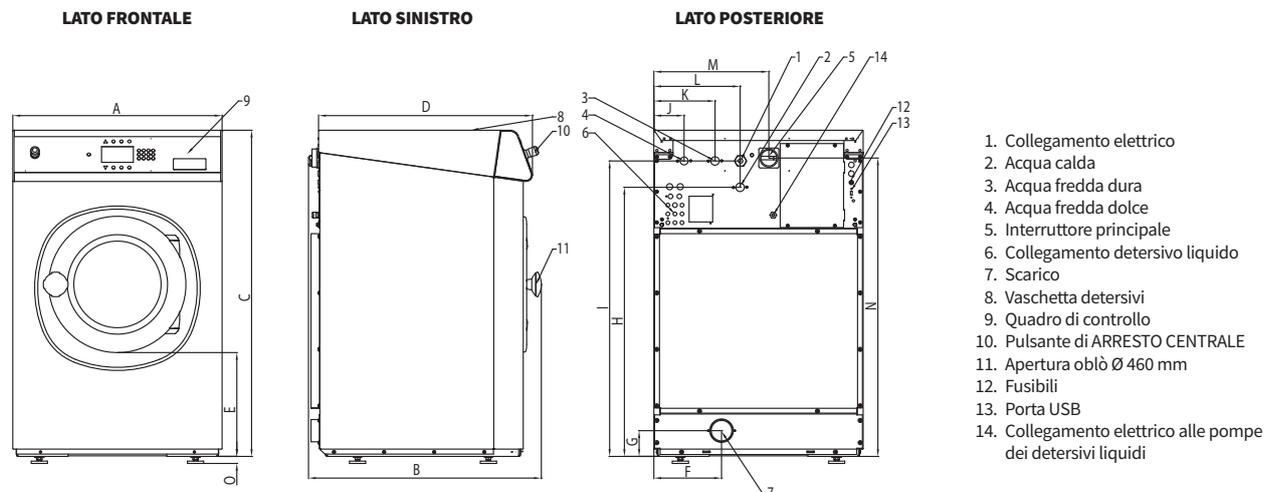

TIPO	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
UY 180	970	970	1410	906	477	270	108.5	1215	1297.5	102.5	208	293	610	1315	24
UY 240	970	1105	1410	1041	477	270	108.5	1215	1297	102.5	208	293	610	1315	24
UY 280	970	1185	1410	1116	477	270	108.5	1215	1305	102.5	208	293	610	1315	24
	larghezza	profondità	altezza												

PER ULTERIORI INFORMAZIONI O PER TROVARE UN DISTRIBUTORE NELLA PROPRIA ZONA, VISITARE IL SITO UNIMAC.COM
ALLIANCE LAUNDRY ITALY SRL - VIA TRIUMPLINA 73, 25123, BRESCIA, ITALY - +39 (0) 30 2091006

Rivolgersi al distributore UniMac® per i dettagli. Per le informazioni più precise, occorre utilizzare la guida per l'installazione per tutti gli scopi di progettazione e costruzione. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione qualità adottati presso lo stabilimento Ripon di Alliance Laundry Systems sono certificati ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac by Alliance Laundry Systems