



**Maximum Performance**



## **UY800, UY1000, UY1200**

### **CARATTERISTICHE E VANTAGGI**


- Senza fissaggio a pavimento, alta velocità di centrifuga
- Carenatura in acciaio inox (AISI 304)
- Cesto e vasca in acciaio inox
- PROform: microprocessore completamente programmabile
- Apertura oblò extra large (UY800, UY1000 Ø 530 mm, UY1200 Ø 650 mm)
- Due grandi valvole di scarico (Ø 103 mm)
- Facile accesso a tutte le parti della macchina
- Collegamento standard per i detersivi liquidi
- Motore a frequenza controllata
- Pale del cesto perforate: più azione meccanica, meno consumo d'acqua
- Presa d'acqua a funzionamento pneumatico
- Programmi di lavaggio ecologici: riducono notevolmente il consumo di acqua ed elettricità
- Vaschetta detersivi brevettata con 5 scomparti removibili

### **OPZIONI**

- Pompe dei detersivi liquidi
- PROform Assist: software con tracciabilità e sistema di collegamento in rete
- Sistema di ribaltamento in avanti e all'indietro disponibile a richiesta. L'inclinazione della macchina è fatta da piattaforma esterna.

**LAVATRICI INDUSTRIALI AD ALTA VELOCITÀ DI CENTRIFUGA**

TIPO		UY800	UY1000	UY1200
<b>CESTO</b>				
Capacità (1:10)	kg/lb	80/180	100/230	120/275
Volume	l	807	1003	1180
Diametro	mm	1110	1200	1300
<b>MOTORE</b>				
A frequenza controllata		Standard	Standard	Standard
<b>VELOCITÀ DEL CESTO</b>				
Lavaggio	rpm	36	33	32
Centrifuga	rpm	750	720	695
Fattore G		350	350	350
<b>PROGRAMMATORE</b>				
PROform		Standard	Standard	Standard
<b>CARENATURA</b>				
Acciaio inox		Standard	Standard	Standard
<b>CESTO</b>				
Acciaio inox		Standard	Standard	Standard
<b>RISCALDAMENTO</b>				
Elettrico (standard)	kW	67.5/70	-	-
Vapore ad alta pressione	bar	3-8	3-8	3-8
<b>COLLEGAMENTO</b>				
Elettrico	kW		3x380-480V 50/60Hz 3x208-240V 50/60Hz	
Presa d'acqua	pollici	3x1 1/2"	3x1 1/2"	3x1 1/2"
Ingresso vapore	pollici	1"	1"	1"
Presa d'aria compressa	Ø mm	8	8	8
Scarico	mm	2x103	2x103	2x103
<b>DIMENSIONI</b>				
AxLxP	mm	1985x1495x1940	2060x1790x2005	2085x1855x2085
<b>DATI PER IL TRASPORTO</b>				
Peso lordo	kg	2830	3410	3710
Peso netto	kg	2640	3170	3480
Volume (con imballaggio)	m <sup>3</sup>	7.25	9.29	10.16
Imballaggio in cassa AxLxP	mm	2200x1690x1950	2345x1865x2125	2340x2000x2170
- = non disponibile				
Standard = esecuzione standard, I dati relativi alle dimensioni delle macchine includono tutte le parti.				

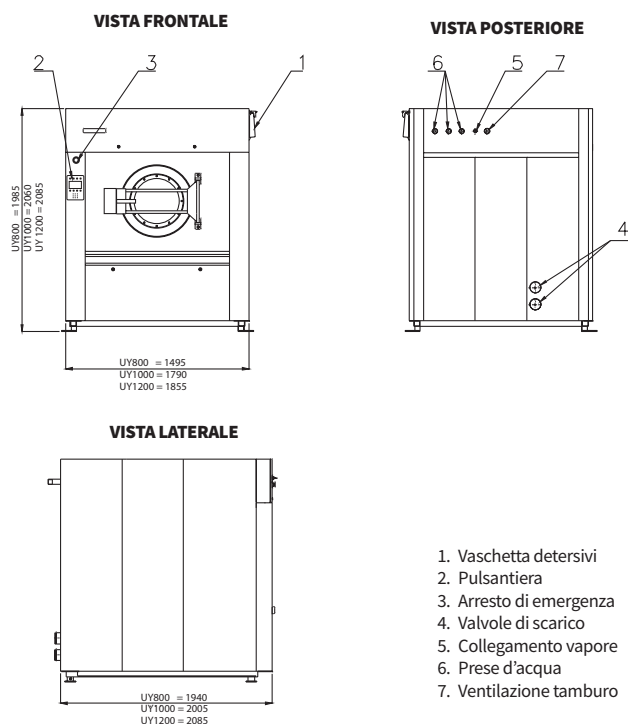

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI O PER TROVARE UN DISTRIBUTORE NELLA PROPRIA ZONA, VISITARE IL SITO UNIMAC.COM**  
**ALLIANCE LAUNDRY ITALY SRL - VIA TRIUMPLINA 73, 25123, BRESCIA, ITALY - +39 (0) 30 2091006**

Rivolgersi al distributore UniMac® per i dettagli. Per le informazioni più precise, occorre utilizzare la guida per l'installazione per tutti gli scopi di progettazione e costruzione. A causa delle continue migliorie apportate ai prodotti, le loro strutture e i loro dati tecnici sono soggetti a modifiche senza preavviso. I sistemi di gestione qualità adottati presso lo stabilimento Ripon di Alliance Laundry Systems sono certificati ISO 9001:2008.

©2018 Alliance Laundry Systems LLC.

UniMac by Alliance Laundry Systems